


# Kronrelä

REL-02  
SNRO. 26 189 92

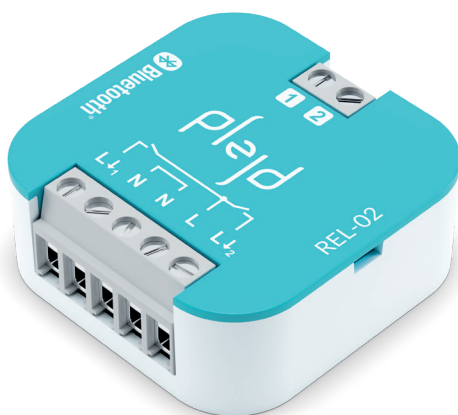


Kronrelä har två reläer och används för brytning av två separata laster. Produkten kan styras trådlöst via appen eller genom andra produkter från Plejd.

- Två reläutgångar för styrning av icke-dimbar last med en total brytförmåga på upp till 16 A (t.ex. 10 + 6 A).
- Två ingångar för styrning med exempelvis återfjädrande tryckknapp, strömställare eller rörelsevakt.
- Nollgenomgångsdetektering/brytarskydd.
- Tidsfunktioner som timer, astro- och veckour.
- Scenarion från mobil, surfplatta eller tryckknapp.

Produkten installeras i apparatdosa bakom tryckknapp/doslock alternativt på vägg eller DIN-skena med hjälp av Monteringsclips, MNT-01 (E 13 777 90, medföljer ej).

Last	PF	Effekt*	VA*	Ström*
Halogen/glödljus (230 V)	1	3 500 W	3 500	16 A
LED-laster	0,9	800 W	1 000	4 A
Lysrör okompenserande	0,3	700 W	2 300	10 A
Lysrör komparerande	0,85	1 500 W	1 750	8 A
Lågvoltsalogen elektronisk	0,8	1 500 W	1 750	8 A
Lågvoltsalogen konventionell	0,95	1 200 W	1 200	5 A
Lågenergilampor	0,6	500 W	800	4 A

\*Fördelat på båda utgångarna.



## NÄTSPÄNNING

230 V/50 Hz

## STANDBYEFFEKT

0,3 W

## DRIFTTEMPERATUR UTANFÖR DOSA

-25 till +35 °C

## DIMENSIONER

46x46x18 mm

## KABELAREA

Anslutningar: 0,5–4,0 mm<sup>2</sup>

## TYP AV BRYTNING

Relä, Mikrogap (μ)

## SKYDD

Övertemperatur mjukvara  
Nollgenomgångsdetektering (brytarskydd)

## RADIO

2,4 GHz mesh  
Bluetooth®  
<10 dBm

## RADIORÄCKVIDD

Ca 10 m inomhus.  
Plejds meshteknik förlänger räckvidden genom att enheterna kommunicerar med varandra.

